


| ARSENALE MM di TARANTO                                                         |                                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE GARIBALDI                                                                 |                                                |                                                                                                                                        |
| ITEM                                                                           | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                 |
| GUARNIZIONI DEI CLARINETTI VALVOLE DI MANDATA VAPORE ALLE UENZE                | 32 - 49                                        | 5 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C                                                                        |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI CONDOTTI MANDATA VAPORE ALLE CALDERINE      | 105                                            | 10 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C                                                                       |
| GUARNIZIONI DEL FUMAILO. (NOTA 1)                                              | 2c,2i                                          | Attività già congruita da NAVARM (COR 3 A) N. 2 FUMAIOLI                                                                               |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILO. (NOTA 1)                        | 2c,2i                                          | 2000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                       |
|                                                                                | 2c,2i                                          | 5000 KG FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                               |
|                                                                                | 2c,2i                                          | 800 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                         |
|                                                                                | 2c,2i                                          | 40 MQ DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                              |
| N. 4 E/DEPURATORI OLIO - FERODO FRENO                                          | 4c                                             | N. 4 KIT FRENANTI                                                                                                                      |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100 |                                                | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 9 INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO FZ 160                                                                                                                                                                                                                |             | N. 9 TERNE DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| BONIFICA COMPLETA DI N. 187 INTERRUTTORI DEL TIPO ABB SACE MODELLO Z630 INSTALLATI A BORDO                                                                                                                                                                                                        | COR 2       |                                                                                                                                                                                                                        |
| N°3 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL) | 7d,7e,7f,7g | N. 6 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                                                                             |
| N° 2 IMPIANTI ALBATROS/ASPIDE PR-PP( DISCHI DI ATTRITO COMPLETI PER RIDUTTORE ELEVAZIONE E BRANDEGGIO)                                                                                                                                                                                            | 7i,7l       | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                                                                             |
| BONIFICA DI N. 2 TRAVI DI CARICAMENTO MISSILI IMPIANTO ALBATROS (dischi a frizione)                                                                                                                                                                                                               | 7m          | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                                                                             |
| IMPIANTI LANCIARAZZI LLRR DA 105 MM mm - BONIFICA DEI GRUPPI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE E BRANDEGGIO (compresi componenti del disco rotante) E DELLE GUARNIZIONI CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)    | 7n,7o       | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                        |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                        |

**NOTA 1:** per "FUMAILOLO" si intende l'insieme delle condotte di scarico dei locali AAMM di Prora e Poppa e relativi accessori, così come indicati nella Figura 1 e le lavorazioni sono quelle identificate nella presente Specifica Tecnica con la COR 3

FIGURA 1

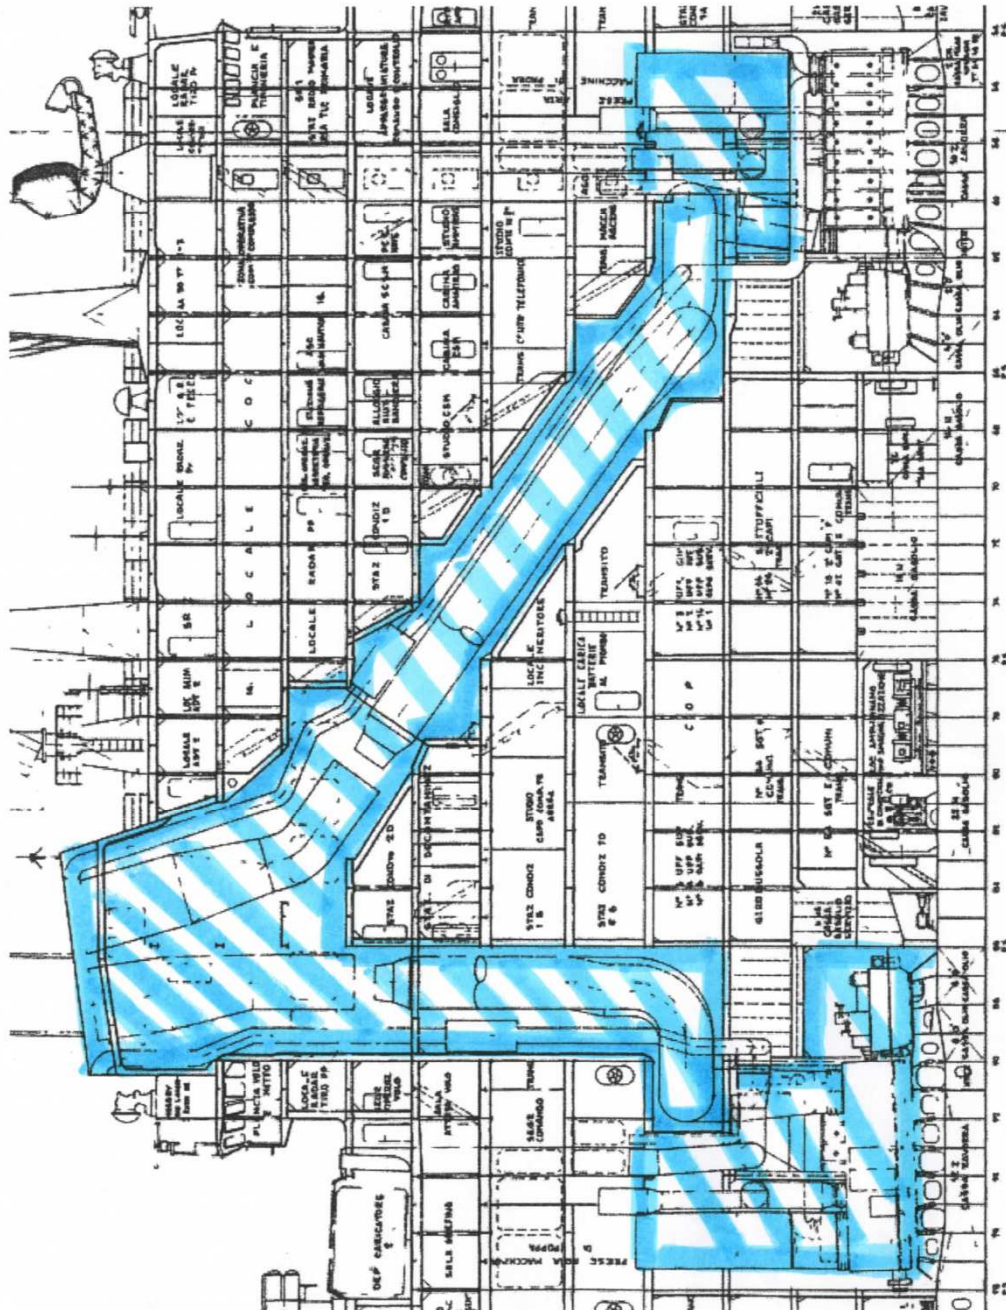

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                 |                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>NAVE D. DE LA PENNE</u>                                                                                                                                                                             |                                                |                            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                   | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE     |
| TRAVE CARICAMENTO MISSILE-TRASCINATORE A FRIZIONE                                                                                                                                                      | 7h                                             | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO |
| BONIFICA COMPLETA DEL SISTEMA FRENANTE DELL'ELEVATORI MUNIZIONI 127/54 (KIT FRENANTE COMPLETO)                                                                                                         | 8a                                             | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                |                            |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM) |                                                |                            |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE MIMBELLI                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                   | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                           |
| SISTEMA TARTAR; director, pompe dei freni (ferodi e guarnizioni), circuito di refrigerazione e scambiatore di calore (guarnizioni e componenti MCA presenti)                                           | 7o                                             | KIT FRENANTI COMPLETI - MATERIALE PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C |
| IMPIANTO ALBATROS/ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILD TRASCINATORE A FRIZIONE-DISCO A FRIZIONE                                                                                                         | 7h                                             | N.1 KIT FRENANTI COMPLETI                                                        |
| IMPIANTO ALBATROS:RIDUTTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE BONIFICA DEL FRENO ELETTROMAGNETICO (DISCO DI ATTRITO COMPRESO)                                                                              | 7f 7g                                          | N.2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                        |
| IMPIANTI 76/62-SR; SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE E BRANDEGGIO (compreso freno elettromagnetico e disco di attrito completo)                                                                | 7 d 7e                                         | N. 3 KIT FRENANTI COMPLETI                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM) |                                                |                                                                                  |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE SAN MARCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                          |
| BONIFICA COMPLETA FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | ATTIVITA' GIA' PREVESTE CON<br>COR 3                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL<br>FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                                   | 1000 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C.<br>8305-15-157-1687)                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2c,2i                                                   | 2500 KG DI FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25 mm                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2c,2i                                                   | 450 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2c,2i                                                   | 25 MQ MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE (650<br>°C) CLASSE ISR4) |
| COLLETTORI DI SCARICO DEI DD/AA E MM/TT/PP<br>DOPO LE TT/SS E COLLETTORE DI SCARICO DEL D/A<br>DI EMERGENZA DALLE TESTATE ALL'ULTIMO TRATTO<br>DI SCARICO PRESENTI NEI LOCALI D'ISTALLAZIONE<br>DEI MOTORI ENDOTERMICI (LA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI - DISTANZIATORI E SUPPORTI VARI<br>INSTALLATI A BORDO NON COMPRESI DALLE<br>ATTIVITA' DEI FUMAIOLI COR 3 C) | 6, 7, 20, 2 m                                           | 25 MQ MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE (650<br>°C) CLASSE ISR4) |
| LA TOTALITA' DEI FERODI PRESENTI SULLE GRU' LCPL<br>INSTALLATE A BORDO DELL'U.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236                                                     | ferodi freni gru                                                                                |
| IMPIANTO CALDERINE-GUARNIZIONI UBICATE IN<br>LOCALE COFANO A.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2m                                                      | ATTIVITA' GIA' PREVESTE CON<br>BONIFICA FUMAILOLO COR 3                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO DOVRANNO ESSERE RIPANNELLATI CON PANNELLI CON FINITURA COLOR PASTELLO MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 . AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 14 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN FASE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>                                                   | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRESENTI PRESENTI NEL PONTE DI CORRIDOIO, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO, CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 93 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 1300 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE, IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN SEDE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'. LE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA DOVRA' AVVENIRE PER I LOCALI: QUADRATO UFFICIALI, QUADRATO SOTTUFFICIALI, QUADRATO SERGENTI, MENSA EQUIPAGGIO MENSA R.S.M. PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA PARI A 365 CIRCA IL COSTO DI SMONTAGGIO AL METRO QUADRO E' PARI A 34,30 €. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRESENTI NEL PONTE DI 1ª TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRESENTI NEL PONTE DI II<sup>A</sup> TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologie, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPRENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRESENTI NEL PONTE DI III<sup>A</sup> TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologie, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPRENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>   | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRECEDENTEMENTE PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPRENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 475 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 475 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRECEDENTEMENTE PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 16 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPRENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 75 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 75 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>  |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRECEDENTEMENTE PRESENTI NEL CORRIDOIO DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 93 PORTE PER UN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>FORNITURA DI mq 1495 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI CIRCA 365 MQ DI CONTROSOFFITTO</p>                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TOTALE DI CIRCA 1300 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 1495 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>DEL TIPO METALLICO MICROFORATO COMPLETO DI STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI SISTEMI DI ASSORBIMENTO DEL SUONO E DI ILLUMINAZIONE COSI' COME GIA' ESISTENTE (N. DEI NUOVI PUNTI LUCE INVARIATI RISPETTO AI PRECEDENTI) IL COSTO UNITARIO DELLA CONTROSOFFITTATURA COMPLETA DI TUTTO, PUNTI LUCE COMPRESI E' PARI AD EURO 50 AL MQ. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRECEDENTEMENTE PRESENTI IN 1^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 248 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 248 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRECEDENTEMENTE PRESENTI IN II^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 305 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 305 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, E DELLE CONTROSOFFITTATURE PRECEDENTEMENTE PRESENTI IN III^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 52 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>    | <p>FORNITURA DI mq 52 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>          | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>       | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEL CORRIDIOI DELL'U.N., COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN I^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>   | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN II^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>  | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI E DELLA CONTROSOFFITTATURA PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN III^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                               |     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| LA TOTALITA' DELLE PIASTRE DEI FORNI DI PANIFICAZIONE PRESENTI A BORDO DELL'U.N.                                                                                                                              | 139 | materiale per isolamento termico fino a 900°c |
| <p>** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)</p> |     |                                               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 1</b> | <p>LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE ALLA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.</p> |
| <b>NOTA 2</b> | <p>LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 1365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE AD UNA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.</p>      |

|                                                                                 |                 |                            |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------|
| <b>NOTA 3</b>                                                                   |                 |                            |           |        |
|                                                                                 | Sopraporta (mq) | Pannelli + Sopraporta (mq) | nr. Porte |        |
| BSM                                                                             | 7               | 370                        | 26        |        |
| GARAGE                                                                          | 1,3             | 39,8                       | 14        |        |
| CORRIDOIO                                                                       | 6               | 1150                       | 93        |        |
| I TUGA                                                                          | 7               | 168                        | 28        |        |
| II TUGA                                                                         | 4               | 224                        | 24        |        |
| III TUGA                                                                        | 0,1             | 41,1                       | 2         |        |
|                                                                                 | 25,4            | 1992,9                     | 187       | Totali |
|                                                                                 |                 |                            |           |        |
| Quadrato ufficiali                                                              | 32,3            | 2,14                       |           | 46; 96 |
| Mensa equipaggio                                                                | 25,6            | 2,04                       |           |        |
| Quadrato marescialli                                                            | 41,1            | 2,14                       | 2         | 0,75   |
| Mensa sergenti                                                                  | 17,1            | 2,14                       |           | 1,27   |
| Mensa 2° Capi                                                                   |                 |                            | 1         | 1,64   |
| Alloggio Comandante                                                             | 18,2            | 2,43                       | 1         | 0,66   |
| Igiene Ammiraglio                                                               |                 |                            |           | 0,64   |
| Alloggio Ammiraglio                                                             | 16,9            | 2,43                       | 1         | 0,79   |
| Igiene Comandante                                                               |                 |                            |           |        |
| <b>di cui con rivestimento esteticamente superiore (TIPOLOGIA DELLA NOTA 2)</b> |                 |                            |           |        |
|                                                                                 | Sopraporta (mq) | Pannelli + Sopraporta (mq) | Nr. Porte |        |
| Quadrato ufficiali                                                              | 1,17            | 70,31                      | 2         |        |
| Mensa equipaggio                                                                | 0,00            | 52,14                      |           |        |
| Quadrato marescialli                                                            | 0,00            | 87,93                      | 3         |        |
| Mensa sergenti                                                                  | 0,00            | 36,49                      | 2         |        |
| Mensa RSM                                                                       | 1,50            | 70,50                      | 3         |        |
| Alloggio Comandante                                                             | 0,00            | 44,29                      | 3         |        |
| Igiene Ammiraglio                                                               | 0,00            | 0,00                       | 1         |        |
| Alloggio Ammiraglio e Sala Consiglio                                            | 0,00            | 41,04                      | 2         |        |
|                                                                                 | 2,67            | 402,7                      | 16        | Totali |
| <b>LE SUPERFICI DA FORNIRE COMPRESO SFRIDO AL 15% SONO:</b>                     |                 |                            |           |        |



|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BSM                                                                               |
| GARAGE                                                                            |
| CORRIDOIO                                                                         |
| I TUGA                                                                            |
| II TUGA                                                                           |
| III TUGA                                                                          |
| TOTALE TIPOL. DI FINITURA NOTE 1-2                                                |
| <b>DI CUI CON RIVESTIMENTO DELLA TIPOLOGIA IN NOTA 2 (COMPRESO SFRIDO AL 15%)</b> |
| Quadrato ufficiali                                                                |
| Mensa equipaggio                                                                  |
| Quadrato marescialli                                                              |
| Mensa sergenti                                                                    |
| Mensa RSM                                                                         |
| Alloggio Comandante                                                               |
| Alloggio Ammiraglio e Sala Consiglio                                              |
| TOTALE TIPOL. DI FINITURA NOTA 2                                                  |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE SAN GIUSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                 |
| COLLETTORI DI SCARICO DEI DD/AA E MM/TT/PP DOPO LE TT/SS E COLLETTORE DI SCARICO DEL D/A DI EMERGENZA DALLE TESTATE ALL'ULTIMO TRATTO DI SCARICO PRESENTI NEI LOCALI D'ISTALLAZIONE DEI MOTORI ENDOTERMICI (LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI - DISTANZIATORI E SUPPORTI VARI INSTALLATI A BORDO NON COMPRESI DALLE ATTIVITA' DEI FUMAIOLI COR 3 C) | 6, 7, 20, 2 m                                           | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA FUMAIOLI SECONDO COR 3 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2g - 2h                                                 | ATTIVITA' GIA' PREVISTE CON COR 3 C                                                    |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2c,2i                                                   | 1000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2c,2i                                                   | 2500 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2c,2i                                                   | 450 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2c,2i                                                   | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>NAVE ALISEO</u>                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITEM                                                                                                  | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                                                                                                        |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 191 INTERRUTTORI ABB SACE<br>MODELLO FZ/Z 63                 |                                                | N. 191 MICROINTERRUTTORI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEI ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE<br>IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)                                 |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 137 INTERRUTTORI ABB SACE<br>MODELLO Z/ZS 100                |                                                | N. 137 MICROINTERRUTTORI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE<br>IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)                                 |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 75 INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO<br>FZ 100                   |                                                | N. 75 MICROINTERRUTTORI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE<br>IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)                                  |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 125<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>160       |                                                | N. 125 TERNE DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEI ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI<br>TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 18<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO<br>ZS/FZ/Z 200-250 |                                                | N. 18 TERNE DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI<br>TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)  |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE AVIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                       |
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                                                                                                                                                                                                                | 7a,7b                                                | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.                                                                                                                                                                                      | 7 c,7d                                               | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                                                                                                                                                                                                        | 7e                                                   | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                   |
| N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL) | 7 f,7g                                               | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                      | 7m                                                   | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZION E IDONEO FINO A 900°C |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                                   | Map. 43 - 46 - 172 - 173<br>2c,2g, 2i, 2h            | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2c,2i                                                | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                                | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                                | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                                | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)       |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)                                                                                            |                                                      |                                                                                              |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE GRANATIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                             |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI)                                 | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                      |
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7a,7b                                                                                   | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 c,7d                                                                                  | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7e                                                                                      | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                  |
| N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)                                                                                                          | 7 f,7g, 7 h, 7 i, 7 l                                                                   | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7m                                                                                      | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C |
| Bonifica della totalità delle guarnizioni, dei distanziatori e supporti posti su tutti i collettori di scarico delle TT.AA.GG. e dei DD/AA esistenti sia nei locali interessati (PR e PP)che nei fumaio di PR e di PP di bordo (a partire dalle testate delle motrici fino allo scarico all'atmosfera, per le sole TT.AA.GG. a partire dalla prima flangia sopra i moduli fino allo scarico all'atmosfera) | Map. 38 - 46 - 170 – 171 - 178 - Suppl.<br>Map. 2 i - 2 l - 2 p - 2 q - 2 h - 2 d - 2 a | 300 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°C                                      |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA TOTALITA' DEI COLLETTORI DI SCARICO E FUMAIOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                                                   | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2c,2i                                                                                   | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2c,2i                                                                                   | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                              |

|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | 2c,2i                                | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)   |
| Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP)                                                                                                   | mappatura RINA 7 - 16 - 17           | BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4                   |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO                                                                                                                    | Mapp. 40 Suppl. Map. 4 a - 4 b - 4 c | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                               |
| LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI                                                                                                                                | Map. 39 Suppl. Map 3a                | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI PER LINEE D'ASSI                                              |
| CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - BISTECCHIERE E RELATIVI CABLAGGI ELETTRICI                                                                                                        | Suppl. Map 11 c – 11 g               | 30ml di cavo elettrico al silicone;15 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI DI BORDO (COMPRESI ELETTROFRENI)                                                                                                                        | 130                                  | dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)                              |
| LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                                 | 152                                  | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                          |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM) |                                      |                                                                                          |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE ARTIGLIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                       |
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                                                                                                                                                                                                                | 7a,7b                                          | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.                                                                                                                                                                                      | 7 c,7d                                         | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                                                                                                                                                                                                        | 7e                                             | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                   |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                      | 7m                                             | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZION E IDONEO FINO A 900°C |
| N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL) | 7 f,7g                                         | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                   |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                                   | Map.12 - 143 - 2c,2g, 2i, 2h                   | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2c,2i                                          | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                          | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                          | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2c,2i                                          | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)       |

|                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP)                                                                                                   | mappatura RINA 7 - 16 - 17 | BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4                    |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI GIUNTI REMA INSTALLATI SUI MM.TT.PP E DD/AA PRESENTI BORDO                                                                                                          | 8                          | 16kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO                                                                                                                    | 9                          | 4 ferodi freni depuratori                                                                 |
| LOCALI RIDUTTORI - SMALTIMENTO FERODO DI RISPETTO DELLA FRIZIONE RIDUTTORE                                                                                                                             | 10                         | SMALTIMENTO MCA                                                                           |
| LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI                                                                                                                                | 47                         | ferodi per freni lina d'assi                                                              |
| CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - INTERNO PIASTRE CUCINA E CABLAGGI ELETTRICI                                                                                                       | Map. Rina 97 101           | 100ml di cavo elettrico al silicone;30 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI E DEI VERRICELLI DI BORDO (COMPRESI ELETTROFRENI)                                                                                                       | 130                        | dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)                               |
| LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                                 | 152                        | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                           |
| ** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM) |                            |                                                                                           |



| ARSENALE MM di Taranto                                                                                          |                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>SMG LONGOBARDO</u>                                                                                           |                                                                   |                                                                         |
| ITEM                                                                                                            | <b>**RIFERIMENTO<br/>DOC. RINA<br/>(COMPRESO<br/>SUPPLEMENTI)</b> | <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>                                           |
| COLLETTORI DI SCARICO MM.GG                                                                                     |                                                                   | ATTIVITA' A MISURA BON 6 E CAL 11 PER 29 TRATTI E MT 20 CIRCA           |
| POMPA ASSETTO E COMPENSO ABEL HH-140K - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA           | 14 a                                                              | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| POMPA SENTINA A.P. TT-100 K - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA                     | 14 b                                                              | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| E/POMPA PRELUBRIFICA - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA                            | 14 c                                                              | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| ARIA COMPRESSA, RIDUTTRICI RDS 27/28 - BONIFICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA | 14 g                                                              | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE SALINA                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                        | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                          |
| BONIFICA DEL SISTEMA FRENANTE DEL TIMONE DI BORDO                                                                                                                                                           | 4 -5 (mappatura)                               | Mq 10 di materiale tipo Guarcograf R (resistente a temperatura di almeno 450°C continuativi                                     |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                                                                                                                             | 2g - 2h (Supplemento)                          | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                                                               |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                            | 2g - 2h (Supplemento)                          | 100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                | 300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                | 50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)                                          |
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA                                                                                                               |                                                | LA TOTALITA' DELLE PANNALLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA                                                                 |
| SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE) |                                                | LA TOTALITA' DELLE PORTE PRESENTI SULL'U.N. CONTENENTI MCA (COMPLETE DI TUTTI I SERRAMENTI E APRIBILI DA APPOSITO PASSEPARTOUT) |
| BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON IDONEA COMPONENTI LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI PORTELLI DEGLI ESTRATTORI E VENTILATORI PRESENTI SULL'U.N.                                                    |                                                | MATERIALE IDONEO ALLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA PRESENTE VOCE                                                                     |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIM. PORTOVENERE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                     |
| BONIFICA DEI SISTEMI FRENANTI DELL'ARGANO SALPANCORE DI BORDO                                                                                                                                                                                                                             | 5a Supplemento                                 | n. 1 KIT FRENANTE ASBESTOS FREE                                                                                                            |
| BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON NUOVO COMPONENTE ASBESTOS FREE DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI COLLETTORI DI SCARICO INTERNI ALL'U.N. APPARTENENTI SIA AI MM.TT.PP CHE AI DD/AA PRESENTI A BORDO (A PARTIRE DALL'USCITA T/S FINO AL PASSAGGIO A PONTE DEL LOCALE)          | 4 Mappatura - 2a Supplemento                   |                                                                                                                                            |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                           | 2h (Supplemento)                               | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                                                                          |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                          | 2h (Supplemento)                               | 100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)                                                     |
| BONIFICA, SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PANNELLATURE, FORNITURA DELLA NUOVA PANNELLATURA IN SILICATO DI CALCIO/MAGNESIO, DI IDONEO SPESSORE, OPPORTUNA SAGOMATURA E RIMONTAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA |                                                | LA TOTALITA' DELLE PANNALLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA                                                                            |
| SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)                                                                               | 5 - 9 Mappatura                                | FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE) |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RIM. PORTOCORSINI</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                     |
| BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON NUOVO COMPONENTE ASBESTOS FREE DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI COLLETTORI DI SCARICO INTERNI ALL'U.N. APPARTENENTI AI MM.TT.PP PRESENTI A BORDO (A PARTIRE DALL'USCITA T/S FINO AL PASSAGGIO A PONTE DEL LOCALE)                           | 4 Mappatura - 2a Supplemento                            |                                                                                                                                            |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                           | 2h (Supplemento)                                        | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                                                                          |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                          | 2h (Supplemento)                                        | 100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)                                                     |
| BONIFICA, SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PANNELLATURE, FORNITURA DELLA NUOVA PANNELLATURA IN SILICATO DI CALCIO/MAGNESIO, DI IDONEO SPESSORE, OPPORTUNA SAGOMATURA E RIMONTAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA |                                                         | LA TOTALITA' DELLE PANNALLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA                                                                            |
| SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)                                                                               | 5 - 9 Mappatura                                         | FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE) |

| ARSENALE MM di TARANTO                                        |                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <u>NAVE CHERADI</u>                                           |                                                   |                        |
| ITEM                                                          | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE |
| FERODO MOTORE DI<br>SOLLEVAMENTO PORTELLONE<br>LATERALE DI DR | 7                                                 | KIT FRENANTE COMPLETO  |
| PORTELLONE LATERALE –<br>FERODO FRENO                         | 8 d                                               | KIT FRENANTE COMPLETO  |

| <b>ARSENALE MM di TARANTO</b>                       |                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Classe DE POLI GR-SG1012</u></b>              |                                                           |                                                                                                  |
| <b>ITEM</b>                                         | <b>**RIFERIMENTO DOC. RINA<br/>(COMPRESO SUPPLEMENTI)</b> | <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>                                                                    |
| GUARNIZIONE CONTROLL<br>CABINET                     | 1,5,9                                                     | materiale per guarnizione                                                                        |
| CAMINETTI SPEGNIARCO<br>INTERRUTTORI SACE Z630      | 2                                                         | COSTO UNITARIO GIA' INDIVIDUATO<br>CON COR 2 MOLTIPLICATO PER N. 3<br>INTERRUTTORI DA BONIFICARE |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2 h - 2 g                                                 | COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3                                                                    |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                     | KG 180 DI TESSUTO ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                               |
|                                                     | 2c,2i                                                     | KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                                    |
|                                                     | 2c,2i                                                     | MQ 30 DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                    |
|                                                     | 2c,2i                                                     | MQ 8 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)   |
| ARGANO SALPANCORE - FERODO<br>FRENO                 | 5a                                                        | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                            |

| <b>ARSENALE MM di TARANTO</b>                  |                                                           |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Classe DE POLI GRSG1011</u></b>          |                                                           |                                                                                                     |
| <b>ITEM</b>                                    | <b>**RIFERIMENTO DOC. RINA<br/>(COMPRESO SUPPLEMENTI)</b> | <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>                                                                       |
| LINEA ASSE - FERODO FRENO                      | 3a                                                        | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                               |
| CAMINETTI SPEGNIARCO<br>INTERRUTTORI SACE Z630 | 2                                                         | COSTO UNITARIO GIA'<br>INDIVIDUATO CON COR 2<br>MOLTIPLICATO PER N. 3<br>INTERRUTTORI DA BONIFICARE |
| ARGANO SALPANCORA-FERODO                       | 14                                                        | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                               |
| GUARNIZIONE CONTROLL<br>CABINET                | 1,5,9                                                     | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO<br>SCOPO QUALE SOSTITUTO DI<br>QUELLO BONIFICATO                       |

| <b>ARSENALE MM di TARANTO</b>                       |                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Classe DE POLI GRSG1010</u></b>               |                                                           |                                                                                                |
| <b>ITEM</b>                                         | <b>**RIFERIMENTO DOC. RINA<br/>(COMPRESO SUPPLEMENTI)</b> | <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>                                                                  |
| GUARNIZIONE CONTROLL<br>CABINET                     | 1,5,9                                                     | materiale per guarnizione                                                                      |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2 g - 2 h                                                 | COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3                                                                  |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                     | KG 180 DI TESSUTO ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                             |
|                                                     | 2c,2i                                                     | KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                                  |
|                                                     | 2c,2i                                                     | MQ 30 DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                  |
|                                                     | 2c,2i                                                     | MQ 8 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| LINEA ASSE - FERODO FRENO                           | 3                                                         | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                          |



| ARSENALE MM di TARANTO                                           |                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>GG5 1017</u>                                                  |                                                      |                                 |
| ITEM                                                             | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE          |
| BONIFICA DEI SISTEMI FRENANTI<br>DELL'ARGANO SALPANCORE DI BORDO | 5a Supplemento                                       | n. 1 KIT FRENANTE ASBESTOS FREE |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RIMORCHIATORE PORTUALE 106</u>                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                   |
| ITEM                                                                                                                                                         | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                            |
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI<br>SCARICO (DD.AA. E M.T.P.) ESCLUSE DALLA COR<br>3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP | 2a                                                      | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL<br>FUMAILOLO.                                                                                                          | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5<br>(N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25 mm                                                     |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                  |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI<br>BORDO                                                                                                                  | 2h                                                      | COSTA GIA' VALUTATO<br>CON COR 3                                                                  |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                              |                                                         |                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RIMORCHIATORE PORTUALE 107</u>                                                                   |                                                         |                 |                                                                                                                  |
| ITEM                                                                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | COSTO MATERIALI | TIPOLOGIA DI<br>MATERIALE                                                                                        |
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI<br>DI SCARICO DEI DD.AA DI BORDO | 2a                                                      | € 520,00        | MQ 4 DI<br>MATERIALE<br>PER<br>GUARNIZIONI<br>RESISTENTE<br>ALLE ALTE<br>TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE<br>ISR4) |

| ARSENALE MM di TARANTO                              |                                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RIMORCHIATORE PORTUALE 108</u>                   |                                                         |                                                                                                   |
| ITEM                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5<br>(N.U.C. 8305-15-157-<br>1687)                          |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25 mm                                                     |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                  |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2g - 2h                                                 | COSTA GIA' VALUTATO<br>CON COR 3                                                                  |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RIMORCHIATORE PORTUALE 118</u>                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                      |
| ITEM                                                                                                                                                         | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI<br>MATERIALE                                                                            |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO                                                                                                                     | 2g - 2h                                                 | COSTA GIA' VALUTATO<br>CON COR 3                                                                     |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                             | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5<br>(N.U.C. 8305-15-157-<br>1687)                             |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO<br>CLASSE IST-6 spess. 25<br>mm                                                     |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI<br>SCARICO (DD.AA. E M.T.P.) ESCLUSE DALLA<br>COR 3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP | 2a                                                      | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |
| ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO                                                                                                                             | 5a                                                      | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                             |